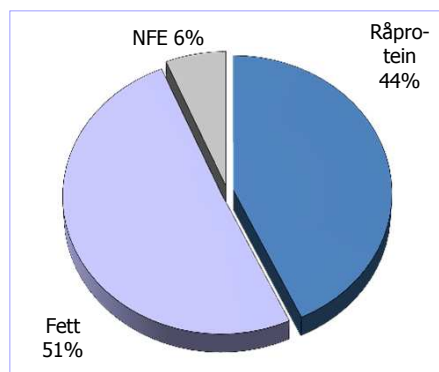
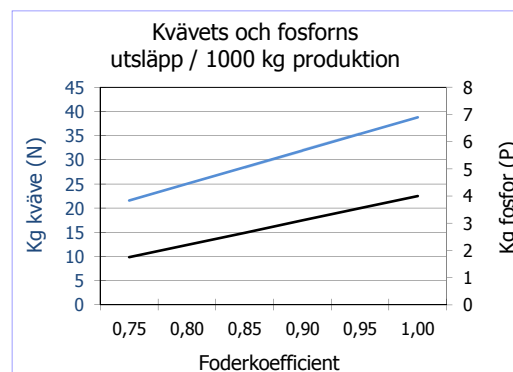


EFICO Enviro 920
REGNBÅGS LAX

Deklaration		3 mm	4,5 mm	6 mm
Råprotein	%	43 - 47	42 - 46	39 - 43
Råfett	%	28 - 31	29 - 32	31 - 34
Kolhydrater (NFE)	%	16,3	14,6	16,9
Fibrer	%	1,2	1,2	1,4
Aska	%	5,9	6,0	5,6
Totalt fosfor (P)	%	0,9	0,9	0,9
Bruttoenergi	(MJ/kg)	24 - 25	24 - 25	24 - 26
Smältbar energi	(MJ/kg)	21,5	22,0	22,3
Typiskt innehåll av kväve (N)		6,9	6,9	6,6

Energifördelning

Sammansättning

Fiskmjöl
Rapsolja
Fiskolja
Sojakoncentrat
Hemoglobinpulver
Vete
Sojafrön
Vetegluten
Vitaminer - Mineraler

Miljötal


P.g.a. naturliga variationer i råvarorna kan här angivna mängder för kolhydrater, fiber och aska variera. Ytterligare information på förpackningens produktdeklaration.

Upplysningarna om energifördelning, sammansättning och miljötal gäller för 4,5 mm

Vägledande utfodringstabeller (kg foder per dag / 100 kg fisk)

Lägsta möjliga foderfaktor – används då man önskar bästa foderutnyttjande

Fiskstorlek		Pelletstorlek		2°C	4°C	6°C	8°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C
gram	cm	mm											
50 - 100	16 - 20	3		0,68	0,81	0,95	1,10	1,25	1,39	1,50	1,55	1,49	1,25
100 - 200	20 - 26	4,5		0,61	0,72	0,85	0,98	1,11	1,24	1,34	1,39	1,33	1,11
200 - 300	26 - 29	4,5		0,55	0,66	0,77	0,89	1,02	1,13	1,22	1,27	1,22	1,02
300 - 450	29 - 33	4,5		0,50	0,60	0,70	0,81	0,93	1,03	1,11	1,15	1,11	0,92
450 - 600	33 - 36	6		0,47	0,56	0,66	0,76	0,87	0,97	1,05	1,08	1,04	0,87
600 - 800	36 - 40	6		0,45	0,54	0,63	0,73	0,83	0,93	1,00	1,04	0,99	0,83
800 - 1000	40 - 43	6		0,42	0,50	0,58	0,68	0,77	0,86	0,93	0,96	0,92	0,77

Optimal utfodring – används då man önskar optimalt förhållande mellan stor produktion och ett bra foderutnyttjande

Fiskstorlek		Pelletstorlek		2°C	4°C	6°C	8°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C
gram	cm	mm											
50 - 100	16 - 20	3		0,75	0,87	1,02	1,36	1,79	2,27	2,75	3,07	2,91	1,54
100 - 200	20 - 26	4,5		0,66	0,77	0,90	1,20	1,58	2,01	2,43	2,72	2,57	1,36
200 - 300	26 - 29	4,5		0,60	0,70	0,81	1,09	1,43	1,82	2,21	2,47	2,33	1,23
300 - 450	29 - 33	4,5		0,54	0,63	0,74	0,99	1,30	1,65	2,00	2,24	2,12	1,12
450 - 600	33 - 36	6		0,51	0,59	0,69	0,92	1,21	1,54	1,87	2,10	1,98	1,05
600 - 800	36 - 40	6		0,49	0,57	0,66	0,89	1,16	1,48	1,80	2,01	1,90	1,00
800 - 1000	40 - 43	6		0,45	0,53	0,61	0,82	1,08	1,38	1,67	1,87	1,77	0,93

Utfodringen anpassas till vald produktionsstrategi och aktuella odlingsförhållanden.

Fodret bör lagras tørt, svalt och skyddat mot direkt solljus och skadedjur.